

ECO



ECO-ohjelma

Automaattinen
avaus

Pikapesu

CDI4601V

Integroitava astianpesukone

- 60 cm leveä – vakiomitta
- 12 astiaston kapasiteetti
- 6 pesuohjelmaa
- Viivekäynnistys jopa 24 tuntia
- Sisävalo

Keittiösi sopiva astianpesukone

Tämä integroitava astianpesukone on paneelivalmis, ja se sopii muihin keittiön kaappeihin. Siinä on 6 valittavaa ohjelmaa kaikenlaisille likaisille astioille, ja voit asettaa käynnistysajan jopa 24 h etukäteen. Kone on energiatehokas, ja ECO-ohjelma minimoi sekä energian että veden kulutuksen. Jos olet kiinnostunut sekä kestävästä kehityksestä että designista, tämä on astianpesukone juuri sinulle.

Älykkäät ohjelmat ja toiminnot

Astianpesukoneessa on monia ohjelmia ja asetuksia, jotta voit pestä kaiken laseista kevyesti likaisiin astioihin ja erittäin likaisiin astioihin. Vedenpehmentin estää kalkki- ja mineraalijäämät astioissa. Kuivauksen parantamiseksi aina käytössä oleva Automaattinen avaus-toiminto avaa luukun, kun pesu on valmis.

Sinä päätät, milloin sen tulee olla valmis.

Viive-lisävalinnan avulla voit valita, milloin sinulle sopii pesun olevan valmis. Jos tarvitset puhtaita astioita nopeasti, voit käyttää astiat vain 30 minuutissa pesevää ohjelmaa. Astioille, jotka tarvitsevat perusteellisemmän mutta nopean pesun, 90 minuutin ohjelma on ihannevalinta. Käytä vähemmän aikaa tiskaamiseen ja enemmän hauskanpitoon.

Helppo täyttö ja tyhjennys

Sisävalo helpottaa astianpesukoneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Koneessa on kaksi koria sekä aterinritilä, ja ne kaikki ovat säädettävissä eri tavoin. Taita vain mukiritilä ja lautasritilät tehdäkseen lisää tilaa suurille keittiövälineille.

Turvallisuutesi vuoksi

Sisäänrakennettu ylivuotosuoja takaa mielenrauhasi, sillä se ehkäisee mahdolliset ylivuodot.



Tuotteen ominaisuudet


Väri	–
Asentaminen	Sisäänrakennettu, integroitava
Tilavuus	12 astiaston kapasiteetti
Viivästetty aloitus	Kyllä
Pikapesu	Kyllä
Tallenna suosikkiohjelma	Ei
Ohjelmien määrä	6
Veden ylivuodon ilmaisin	Kyllä

Tekniset tiedot

Nettopaino	35,0 kg
Korkeus, säädettävä	815-875 mm
Leveys	598 mm
Syvyys	550 mm
Syvyys luukku auki	1150 mm
Sisäänrakennetut mitat, min. korkeus	820 mm
Sisäänrakennetut mitat, min. leveys	600 mm
Sisäänrakennetut mitat, min. syvyys	580 mm
Veden tuloletkun pituus (B)	1,5 m
Veden poistoletkun pituus (C)	1,6 m
Virtalähde (A)	220-240 V, 50 Hz
Johdon pituus, pistokkeen tyyppi	1,5 m, maadoitettu
Nimellisvirta	10 A
Nimellisteho	1760-2100 W
Vakiovedenpaine	0,04 MPa ~ 1 MPa
Nimellisäänitaso	47 dB
Melupäästöluokka	C
Vedenkulutus	11,0 l/sykli
Energiankulutus	0,824 kWh/sykli
Energiankulutus, 100 sykliä	82 kWh
Energiatohokkuusluokka	D
Mallin tunniste	CDI4601V

Lisätietoja tuotteen energiatohokkuudesta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käytä mallin tunnistetta tietojen löytämiseen.


Mitat

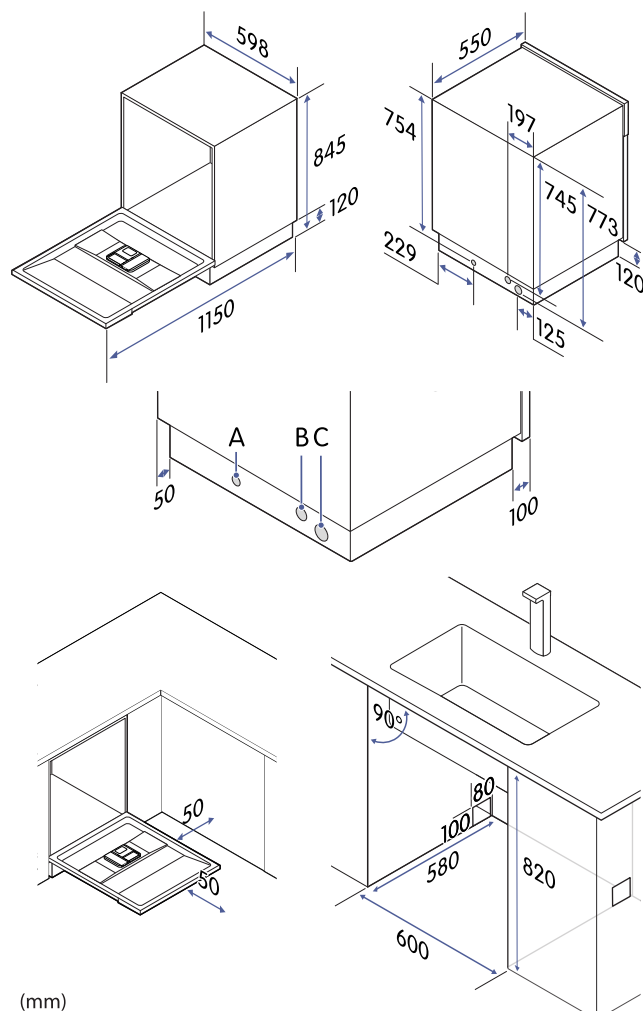

(mm)

Tietojen voi tulla muuttoksisia. Tiedossa voi olla tahattomia virheitä.

Energiamerkintä

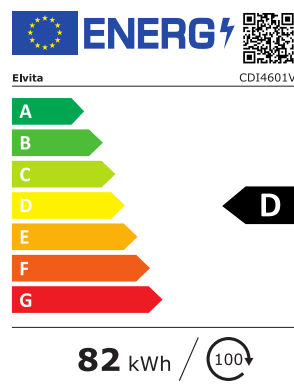

12 x



11,0 L



3:18



47 dB

ABC D

© 2022 ELON